



Спот-1 (ССО-А-220-051-Н-У3)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип защиты	Сертификат	ЕАС
	Степень защиты	IP20
	Класс защиты от поражения электрическим током	II
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У3
	Температура окружающей среды	0°C÷+40°C
Электротехнические параметры	Напряжение переменного тока, В	230±10%
	Потребляемая мощность, Вт	26±10%
	Частота, Гц	50±10%
	Световой поток, Лм	3 200
	Цветовая температура, К	Н - 4000÷6000
	Коэффициент пульсации светового потока, %	менее 5
	Гарантийный срок, лет	5
Конструкция	Габаритные размеры, мм	Ø235x85
	Масса, кг	1,1
	Крепление	Потолок, встраиваемое
	Диаметр монтажного отверстия, мм	200


ОПИСАНИЕ

Внутреннее освещение **помещений**

Светодиодная технология с высокой степенью светоотдачи и номинальным сроком службы **L70F10 (50000 часов)** и **L50F50 (100 000 часов)**

Гарантийный срок – **5 лет**

КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА

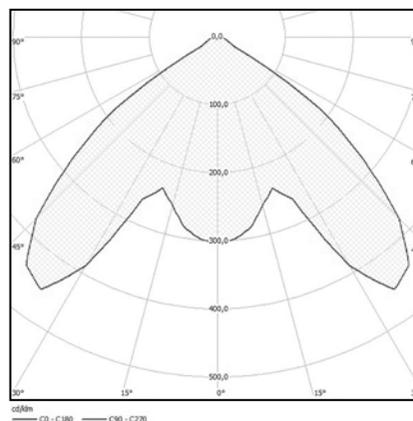

A - косинусная

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

